


ASPHASPIR

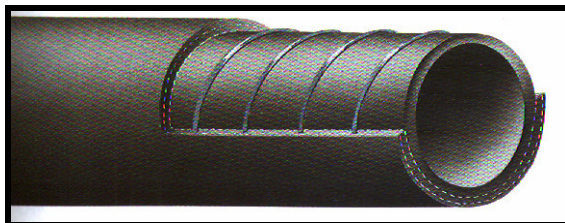

- PRIMJENA:** usis i tlak vrućeg bitumena koji se koristi pri proizvodnji asfalta
UNUTARNJI SLOJ: poliakrilna mješavina crne boje otporna na visoke temperature i arome
OJAČANJE: sintetska mreža i čelična spirala
VANJSKI SLOJ: specijalna sintetska guma otporna na ulja, habanje, toplinu i atmosferske utjecaje
TEMPERATURA: -15 +185 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Stezaljke	Čeljusti
51 x 66	10	40	2.60	800	40	60 - 76 Fe/Zn	63 - 67 Al
63 x 78	10	40	3.20	1000	40	77 - 94 Fe/Zn	78 - 82 Al
76 x 96	10	40	5.05	1200	40	94 - 115 Fe/Zn	94 - 97 Al
102 x 125	10	40	7.60	1600	40	115 - 145 Fe/Zn	
127 x 152	10	40	10.05	2000	40		
152 x 178	10	40	14.20	2400	40	170 - 190 Fe/Zn	