


CHEMSPIR-FPM

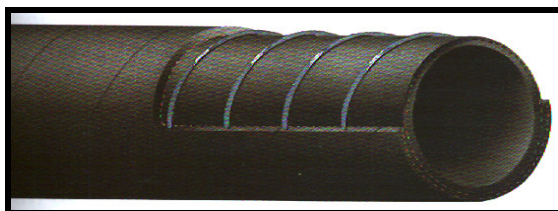

- PRIMJENA:** usis i tlak kemikalija na koje je otporan unutarnji sloj od FPM gume - za točan popis vidi tabelu Kemijska otpornost guma i metala u Prilogu
- UNUTARNJI SLOJ:** glatki viton (FPM) crne boje otporan na visoke temperature ulja i kemikalija - nije otporna na ketone (vidi tablicu X210 Kemijska otpornost guma i metala)
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće, čelična spirala i bakrena pletenica
- VANJSKI SLOJ:** hrapavi neopren (CR) crne boje otporan na atmosferske utjecaje, povišene temperature i ulja
- TEMPERATURA:** -15 +120 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža		
						Stezaljke	Čeljusti	
19 x 31	10	40	0.75	100	40	28 - 35 Fe/Zn	30 - 33	-
25 x 37	10	40	0.92	125	40	32 - 40 Fe/Zn	36 - 39	
32 x 44	10	40	1.20	160	40	39 - 49 Fe/Zn	43 - 46	
38 x 52	10	40	1.70	200	40	48 - 60 Fe/Zn	50 - 53	
40 x 60	10	40	2.60	250	40	48 - 60 Fe/Zn	58 - 61	
50 x 70	10	40	3.10	320	40	60 - 76 Fe/Zn		BAND - IT
60 x 80	10	40	3.50	360	40	77 - 94 Fe/Zn	78 - 82	
63 x 83	10	40	3.62	360	40	77 - 94 Fe/Zn		
70 x 90	10	40	4.00	420	40	77 - 94 Fe/Zn	89 - 94	
75 x 95	10	40	4.30	450	40	94 - 115 Fe/Zn	94 - 97	
80 x 100	10	40	4.60	480	40	94 - 115 Fe/Zn		
100 x 118	10	40	5.70	600	40	115 - 145 Fe/Zn	114 - 119	
125 x 137	10	40	8.20	900	40	115 - 145 Fe/Zn		
150 x 174	10	40	10.80	1100	40	170 - 190 Fe/Zn		

Napomena: Materijal elemenata za montažu ovisi o atmosferi u kojoj se montiraju ove cijevi.