


## **PETROCAR**

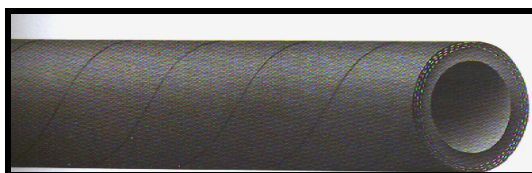

**STANDARD:** EN 1360 Type 1

**PRIMJENA:** tlak nafte, običnog benzina, super benzina i ekološkog benzina - koristi se na benzinskim postajama

**UNUTARNJI SLOJ:** glatka NBR guma crne boje otporna naftu i naftne derivate

**OJAČANJE:** tekstilna mreža i bakrena pletenica

**VANJSKI SLOJ:** glatka NBR guma crne boje otporna na petrokemijske proizvode, habanje, atmosferske utjecaje i starenje

**TEMPERATURA :** -30 +55 °C

<b>Promjer (mm)</b>	<b>Radni tlak (bar)</b>	<b>Rasprs. tlak (bar)</b>	<b>Težina (kg/m)</b>	<b>Kolut (m)</b>
13 x 21.5	16	48	0.260	50
16 x 26	16	48	0.350	50
19 x 29	16	48	0.400	50
25 x 36.5	16	48	0.570	50