


PETROSPIR

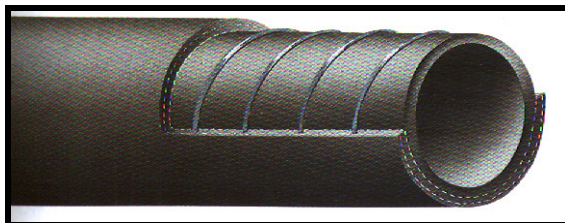

- PRIMJENA:** usis i tlak nafte i naftnih derivata koji sadrže arome do 40%
- koriste se za pretovar autocisterni
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka NBR guma crne boje otporna na petrokemijske proizvode
- OJAČANJE:** sintetska mreža, čelična spirala i bakrena pletenica
- VANJSKI SLOJ:** hrapava NBR/SBR guma crne boje otporna na petrokemijske proizvode, habanje, atmosferske utjecaje i starenje
- TEMPERATURA:** -40 +100 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža			
						Obujmice	Čeljusti		
19 x 29	10	30	0.68	152	40	20 29 - 31 Inox	-	-	
25 x 35	10	30	0.75	200	40	20 32 - 35 Inox			
30 x 40	10	30	0.98	240	40	20 40 - 43 Inox			
32 x 42	10	30	1.05	256	40	20 40 - 43 Inox			
35 x 46	10	30	1.15	280	40	22 44 - 47 Inox			43 – 46 Al
38 x 49	10	30	1.40	304	40	22 48 - 51 Inox			50 – 53 Al
40 x 52	10	30	1.50	320	40	22 52 - 55 Inox			50 – 53 Al
51 x 63	10	30	1.80	400	40	22 60 - 63 Inox	63 – 67 Al	BAND - IT	
60 x 74	10	30	2.48	480	40	23 74 - 79 Inox	-		
63 x 77	10	30	2.60	508	40	23 74 - 79 Inox			
76 x 89	10	30	3.40	608	40	23 86 - 91 Inox	89 – 94 Al		
80 x 94	10	30	4.30	640	40	23 92 - 97 Inox	89 – 94 Al		
90 x 106	10	30	4.40	720	40	23 104 - 112 Inox	-		
100 x 117	10	30	5.25	800	40	23 113 - 121 Inox	114 – 119 Al		
110 x 127	10	30	5.65	900	40	23 122 - 130 Inox	-		
127 x 147	10	30	7.80	1000	40	23 140 - 148 Inox			
152 x 172	10	30	9.80	1200	40	23 162 - 174 Inox			167 – 173 Al

- Napomene:**
- Cijevi PETROSPIR 5 SD-A1 ovih i drugih unutarnjih promjera imaju DNV certifikat.
 - Kod montaže usisnih Storz priključaka sa nogicama sa utorima na ove cijevi unutarnjeg promjera manjeg od 90 mm premala širina utora u odnosu na širinu obujmice nalaže dodatno proširenje (tokarenje) utora kako bi preko površine cijevi u njih mogle "ući" obujmice