


GC

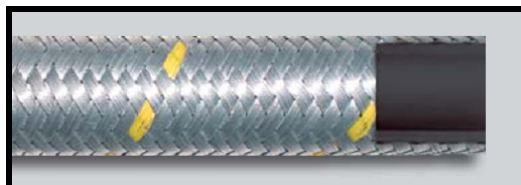

| | |
|--------------------------|--|
| PRIMJENA: | tlak inertnih plinova (propana, butana, metana, gradskog plina) |
| MATERIJAL CIJEVI: | glatka termoplastična guma (NO 8 i 13), NBR guma (NO 10) odnosno CR guma (NO 19 i NO 25) |
| OPLET: | aluminijska žica sa 2 paralelne žute pruge (NO 8 i 13), odnosno čelična pocinčana žica sa 2 paralelne žute pruge (NO 10, 19 i 25) |
| STANDARDI: | UNI CIG 7140 IMQ (NO 8 i 13) DIN 22103/94 (NO 19) ASTM C542 (NO 25) |

| NO | Promjer (mm) | Radni tlak (bar) | Rasprs. tlak (bar) | Pol. sav. (mm) | Montaža |
|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Čahure |
| NO 8 | 8 x 15 | 15 | 80 | 45 | 16 x 18 Al |
| NO 10 | 10 x 16 | 12 | 60 | 60 | 17 x 19 Al |
| NO 13 | 13 x 21 | 12 | 60 | 60 | 22 x 24 Al |
| NO 19 | 19 x 30 | 10 | 30 | 80 | 30 x 32 Al |
| NO 25 | 25 x 36 | 20 | 60 | 150 | 38 x 40 Al |