
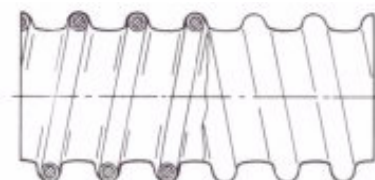


CAVOFLEX

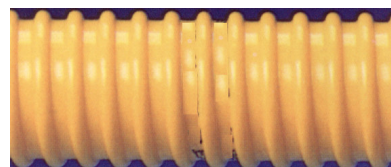

PRIMJENA

zaštita električnih kablova u zidovima od opeke, betonskim i prefabriciranim elementima

MATERIJAL CIJEVI:

plastificirani negorivi vrlo savitljivi PVC naranđaste, sive ili crne boje

OJAČANJE:

spirala od negorivog PVC-a u boji cijevi, otporna na gaženje

TEMPERATURA:

-20 +60 °C

PRIKLJUČCI:

vidi katalog

Promjer (mm)	Deblj. stjenke (mm)	Tezina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)
6	1.5	0.700	6	20
8	2.1	0.750	8	30
10	2.3	0.800	10	30
12	2.3	0.850	12	30
14	2.4	0.920	14	30
16	2.4	0.100	16	30
19	2.4	0.115	19	30
20	2.5	0.125	20	30
22	2.5	0.150	22	30
25	2.8	0.180	25	30
28	2.9	0.210	28	30
32	3.0	0.240	32	30
35	3.0	0.280	35	30
40	3.2	0.340	40	30
50	3.6	0.430	50	30
60	4.0	0.570	60	30