


CANALCORD

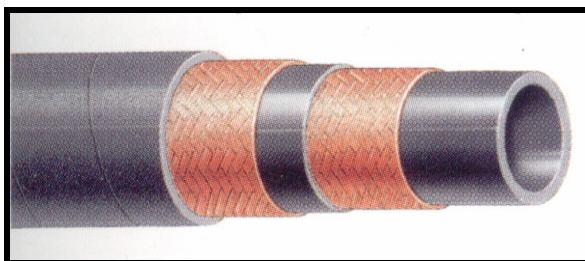

PRIMJENA: tlak vode - koriste se za probijanje začepjenja u kanalizacionim cijevima
UNUTARNJI SLOJ: glatka SBR guma crne boje
OJAČANJE: tekstilna mreža (2 sloja)
VANJSKI SLOJ: SBR/NR guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje i habanje
TEMPERATURA: -30 +80 °C

NP	Promjer cijevi (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža Čahure
NP 13	13.0 x 25.6	250	625	0.45	70	CC NP 13
NP 19	19.0 x 31.6	250	625	0.61	90	CC NP 19
NP 25	25.0 x 39.3	250	625	0.90	100	CC NP 25
NP 32	32.0 x 47.6	250	625	1.12	130	CC NP 32

Napomena: Ove se cijevi isporučuju isključivo u dužinama 60, 80, 100 i 120 m.