


## ***K-JET***

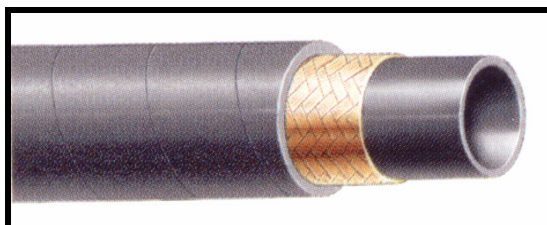

- PRIMJENA:** tlak tople vode - koriste se za pranje vozila (miniwash)  
**UNUTARNJI SLOJ:** glatka sintetska guma crne boje otporna na vodu  
**OJAČANJE:** čelična mreža (1 sloj)  
**VANJSKI SLOJ:** glatka sintetska guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje  
- izrađuje se i sa gumom plave boje koja ne ostavlja tragove po podu  
(K-JET BLUE)  
**TEMPERATURA:** -10 +130°C

NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
							Čahure
NP 6	6.4 x 12.4	10.3	210	840	0.165	50	R6/2TE NP 6
NP 8	7.9 x 14.0	11.9	210	840	0.205	55	R6/2TE NP 8
NP 10	9.5 x 16.5	14.5	210	840	0.300	65	R6/2TE NP 10
NP 13	12.7 x 19.9	17.7	210	840	0.410	90	R6/2TE NP 13