


# MATICE PREMA SAE J514 ZA KRUTE CIJEVI

Tlak (bar)	Dimenzije			Oznaka TRIPLE-LOK
	D		Navoj	
	metrička	colna		
450	6	1/4"	UNF 7/16" (JIC)	<b>4 BTX-S</b>
	8	5/16"	UNF 1/ 2" (JIC)	<b>5 BTX-S</b>
350	10	3/8"	UNF 9/16" (JIC)	<b>6 BTX-S</b>
	12	1/2"	UNF 3/ 4" (JIC)	<b>8 BTX-S</b>
	14 - 15 - 16	5/8"	UNF 7/ 8" (JIC)	<b>10 BTX-S</b>
	18 - 20	3/4"	UN1.1/16" (JIC)	<b>12 BTX-S</b>
290	25	1"	UN1.5/16" (JIC)	<b>16 BTX-S</b>
240	30 - 32	1.1/4"	UN1.5/ 8" (JIC)	<b>20 BTX-S</b>
	38	1.1/2"	UN1.7/ 8" (JIC)	<b>24 BTX-S</b>

## BTX

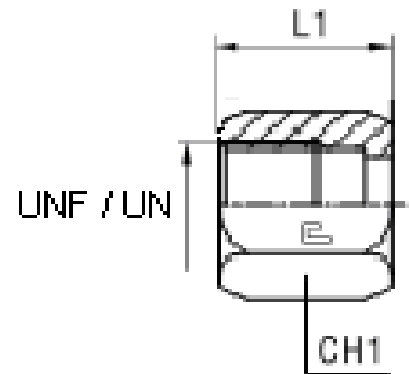

- Napomene:**
- Dimenzija D odgovara vanjskom promjeru (metričkom ili colnom) krute cijevi.
  - Ovi se elementi zajedno sa nipelima s K UN/UNF glavom koriste za priključivanje krutih cijevi prema standardu SAE J514 (kao što se prema standardu DIN 2353 za to koriste ERMETO priključci).
  - Ove se UN/UNF matice ujedno mogu koristiti za vlastitu izradu D UN/UNF priključaka za visokotlačne fleksibilne cijevi.