


SAE 100 R5

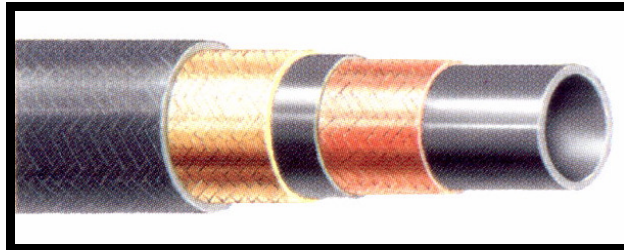

PRIMJENA: tlak hidrauličnog ulja, nafte (do 93 °C), vode, tople vode, zraka
UNUTARNJI SLOJ: glatka sintetička guma crne boje otporna na hidraulično ulje
OJAČANJE: čelična mreža (1 sloj)
VANJSKI SLOJ: glatka sintetička guma crne boje
OPLET: tekstilna mreža vulkanizirana sa vanjskim gumenim slojem
TEMPERATURA: -40+121 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
						Stezaljke
NP 22	22.2 x 31.2	55	224	0.609	185	28 – 33 Fe/Zn
NP 28	28.6 x 38.0	43	175	0.795	229	35 – 42 Fe/Zn
NP 35	34.9 x 44.3	34	140	1.020	265	40 – 47 Fe/Zn
NP 46	46.0 x 56.1	24	98	1.420	335	48 – 60 Fe/Zn

Napomena: Navedeni radni tlakovi su samo teoretski pošto montaža priključaka sa stezaljkama tipa B omogućava korištenje samo za radne tlakove do 25 bara, a sa stezaljkama tipa A do 16 bara